


PANEL PIZARRA PARA CUBIERTAS

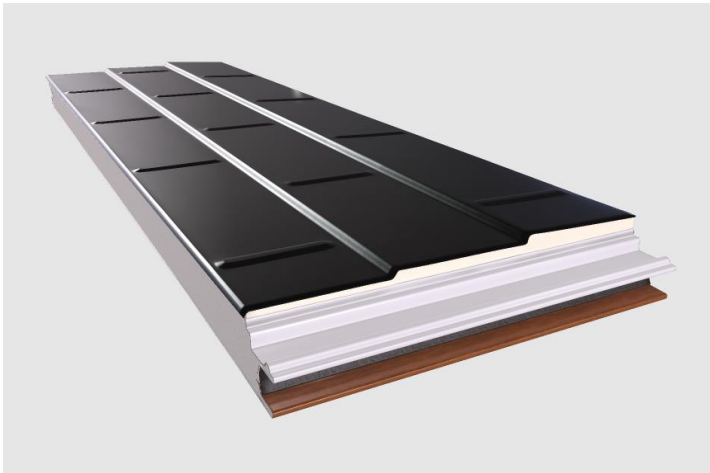

Descripción

El producto es un panel sándwich compuesto por:

- en su parte superior de chapa de aluminio perfilada de espesor variable de imitación pizarra; en la parte inferior puede ser en acabado color blanco o madera.

- Es un producto ideal para sistemas modulares, con espesores de 50mm y 90mm, ideal para una instalación rápida y sencilla de manera tradicional, lleva una lámina acústica en su interior que le permite absorber los sonidos del impacto del agua, granizada, etc.

Aplicaciones

El panel Pizarra es un producto con un acabado estético de diez, ideal para cubiertas en edificaciones donde se requiere aislamiento acústico y térmico, con un grado total de impermeabilidad e impenetrabilidad.

Características técnicas

Espesor, mm	Ancho, mm	Longitud, mm	Tipo Núcleo	Densidad aislante, kg/m ³
50 y 90	1000	477,60 a 11,940	Poliuretano	40 kg
Peso máx., kg/m ²	Cond. Térmica, W/m-K	Reducción ruido aéreo, dB (UNE-EN 140-3)	Reacción al fuego (Clase), UNE-EN 13501-1	Absorción de agua a corto plazo (EN 1609), kg/m ²
9,39 – 10,65	0,34 - 0,22	10 - 60	E - A1	<1