


O Painel de Fachada **IRMARIGHE** é produzido com junta fechada e com o parafuso à vista. Tem três tipos diferentes de acabamento, quer na face exterior, quer na face interior e estes são, Nervurado (**N**), Ponta de Diamante (**MN**) e Liso (**L**).

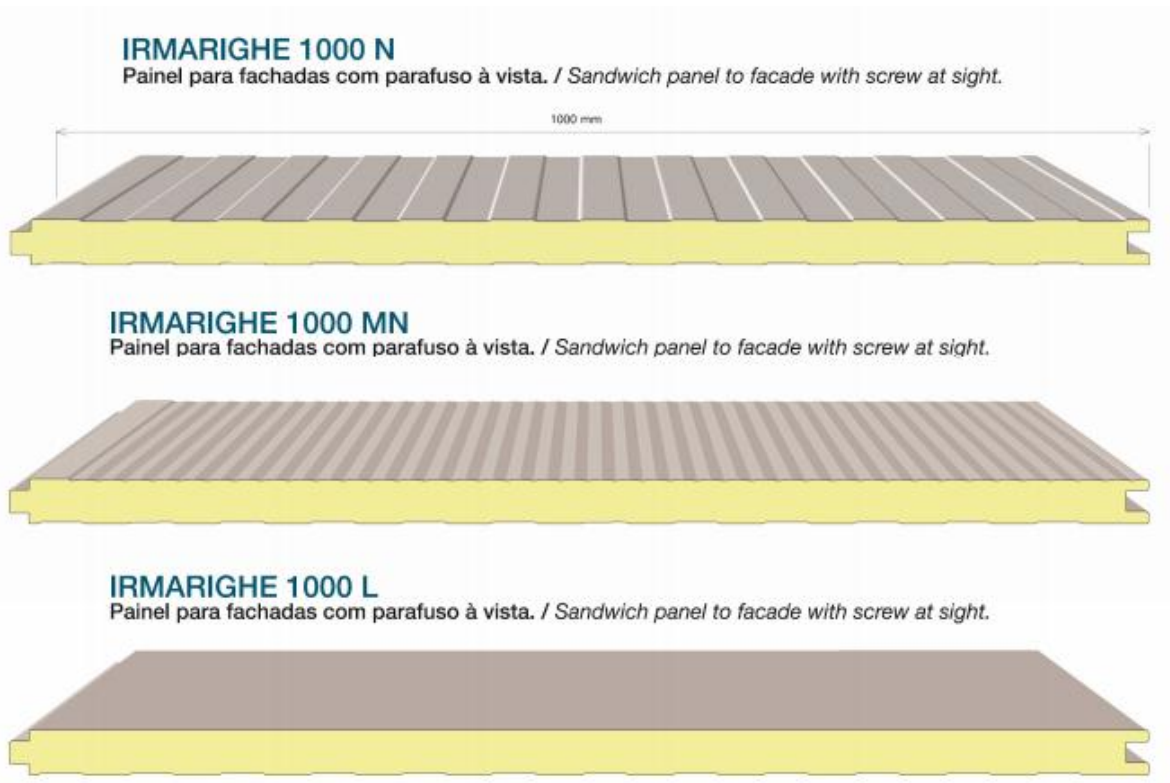

CONDIÇÕES DE CARGA				CARGA ÚTIL UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA EM KG/m ² – KN/ m ²													
ESP S mm	K		PESO PAINEL Kg/m ²		U.M.	▲ / ▲ / ▲ / ▲ / ▲ / ▲						▲ / ▲ / ▲ / ▲ / ▲ / ▲					
	Kcal m ² .h.°C	W m ² .K	0,5+0,4	0,6+0,4		2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50
30	0,56	0,64	9,74	10,59	Kg/m ²	130	92	70	55	45	20	142	105	80	65	55	30
					KN/m ²	1,17	0,90	0,68	0,54	0,44	0,19	1,39	1,03	0,78	0,64	0,54	0,56
40	0,44	0,51	9,32	10,16	Kg/m ²	166	125	90	70	55	40	178	140	108	85	70	58
					KN/m ²	1,63	1,22	0,88	0,68	0,54	0,39	1,74	1,37	1,08	0,83	0,68	0,56
50	0,36	0,41	9,74	10,59	Kg/m ²	225	160	120	90	70	50	245	182	140	115	80	70
					KN/m ²	2,21	1,57	1,18	0,88	0,68	0,49	2,41	1,78	1,37	1,13	0,78	0,68
60	0,30	0,35	10,16	11,00	Kg/m ²	289	216	132	98	85	95	321	237	181	139	98	80
					KN/m ²	2,83	2,12	1,29	0,96	0,83	0,53	3,15	2,32	1,77	1,36	0,96	0,78

N.B.: Os valores nesta tabela são para uma flecha $f \leq 1/200$ de vão l (m) e referem-se a painéis com espessura de chapa de 0,5+0,4 mm.