PLECOMETAL
Paneles, Sistemas plegados y Perfiles

PANEL CÉNIT PARA CUBIERTAS Y FACHADAS

Núcleo de EPS

Descripción

El producto es un panel sándwich reversible, compuesto por:

- dos chapas de aluminio de espesor variable disponible en distintos colores o lana de roca de alta densidad.

- y un núcleo aislante EPS con baja conductividad térmica, de espesor variable y de llama auto extinguible.

Es un producto ideal para sistemas modulares, con un sistema de encaje panel-panel diseñado para impedir completamente el paso del agua/polvo/aire/etc. desde el exterior hacia el interior, ideal para una instalación rápida y sencilla.

Aplicaciones

El panel Cénit es un producto reversible, ideal tanto para fachadas como para cubiertas, en edificaciones donde se requiere aislamiento acústico y térmico e impermeabilidad e impenetrabilidad total.

Machihembrado



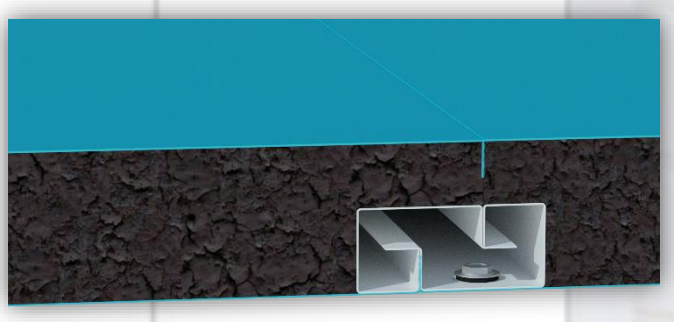

Características técnicas

Espesor, mm	Ancho, mm	Longitud, mm	Tipo Núcleo	Densidad aislante, kg/m³
40, 60 y 80	1000	1000 a 12000	EPS	100
Peso, kg/m²	**Cond. Térmica, W/m·K**	**Reducción ruido aéreo, dB (UNE-EN 140-3)**	**Reacción al fuego (Clase), UNE-EN 13501-1**	**Compor-tamiento al agua**
12,6	0,035	~60	AI	-